# Mode d'emploi pour l'ELECTRICITE

Le chalet est alimenté en électricité grâce à une installation photovoltaïque **dans la limite du stockage d'énergie dans des batteries.**
(Essayer d'accumuler de l'énergie durant la journée pour l'utiliser la nuit venue)

Pour fournir de l'électricité dans tout le chalet, il faut mettre **l'interrupteur général (le noir) sur 1** sur le tableau électrique.

**L'ensemble du système est automatique, ce qui signifie que la génératrice se mettra automatiquement en marche lorsque les batteries seront vides.**

Lors du passage du mode Photovoltaïque au mode Génératrice ou vice-versa, une coupure générale d'électricité est possible durant env.5 secondes

**En cas de problème :**

## Contrôler que la génératrice fonctionne.

1. Contrôler que les disjoncteurs soient en position haute.
2. Contrôler que le thermique (petit bouton blanc) n'aie pas déclenché (pressez dessus)

**Puissance maximum en continu : env. 3300 Watt.**

**Puissance maximum durant 30 minutes : env. 3850 Watt.**

3. Contrôler que la fiche grise est bien en place dans son logement. **(Ne rien débrancher, sinon le système automatique ne va pas fonctionner)**
4. Contrôler que le voltmètre indique env. 230 Volts sur la génératrice et 400 Volts sur le tableau principal.
5. Contrôler que l'interrupteur général soit sur "I" sur le tableau principal.
6. Contrôler que les disjoncteurs du tableau principal soient tous en position haute.

Si malgré tout cela, le chalet n'a toujours pas d'électricité, veuillez faire appel au gardien.

# Mode d'emploi pour l'EAU

## Le chalet est alimenté en eau de manière automatique (pompage toutes les 2 heures)

**En cas de problème :**

Toutefois, si vous deviez avoir besoin d'eau entre-temps, vous pouvez pressez sur le bouton « Commande Pompe à Eau » du tableau situé à droite du tableau électrique principal.

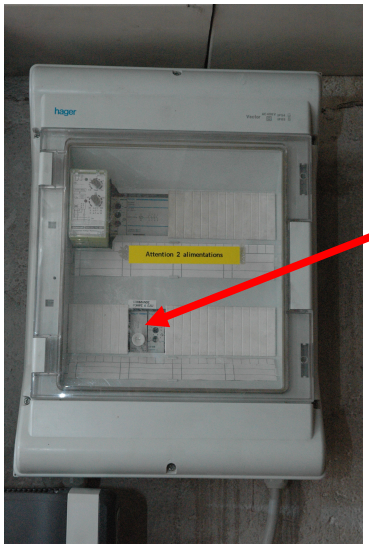

1. Contrôler que l'interrupteur « pompe à Eau » se trouve sur 1.

2. Contrôler dans le regard (au fond du local face à la porte extérieure) que l'eau circule lors du pompage (la plaque rouge doit être à l'horizontale).

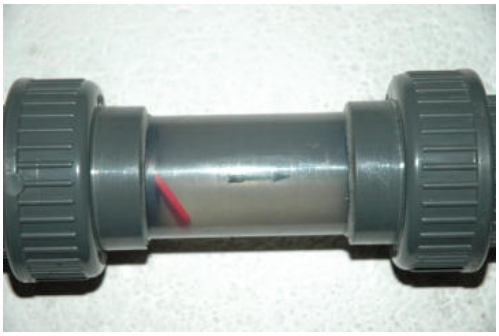

3. L'arrêt de la pompe à eau se fait de manière automatique après env. 5- 6 min

4. Contrôler que les disjoncteurs sur le tableau principal sont tous en position haute.

Si malgré tout cela, le chalet n'a toujours pas d'eau, veuillez faire appel au gardien.

# Mode d'emploi pour le GAZ

En cas de manque de gaz, c'est que les bouteilles de gaz propane sont vides. Les bouteilles sont dans un casier ouvert devant la cuisine.

1. Contrôler le regard d'arrivée de gaz dans l'armoire à balai. Si celui-ci est « rouge », c'est que les bouteilles de gaz actuellement en service sont vides.

2. Prendre la clé carrée sur le compteur à gaz (armoire à balai) pour ouvrir le casier des bouteilles devant la cuisine.
3. Fermer les 2 bouteilles de gaz en service.
4. Mettre les panneaux « Bouteille vide » qui se trouvent au fond du casier sur les 2 bouteilles vides.
5. Tourner de 180˚ le gros bouton blanc.



6. Ouvrir les 2 nouvelles bouteilles de gaz. (Si nécessaire, raccorder 2 nouvelles bouteilles).
7. Refermer le casier au moyen de la clé carrée.
8. Contrôler que le regard d'arrivée de gaz est repassé sur « blanc » dans l'armoire à balais.
9. Remettre la clé carrée au dessus du compteur de gaz.
10. Contrôler que les appareils sont encore en marche (entre autres le frigo).
11. **Lors de la reddition, signaler au gardien le changement de bouteilles de gaz**.

## En cas de problème :

Contrôler que les vannes blanches situées sur le côté gauche de la cuisinière sont ouvertes (2 vannes visibles + une un peu plus au fond).

Contrôler que la (les) vanne(s) blanche(s) situées en dessus du frigo est/sont ouverte(s)

Contrôler que la vanne située à côté du compteur à gaz (dans le casier à balai ) est ouverte (voir pt. 1 ci-dessus).
Contrôler le regard d'arrivée de gaz dans l'armoire à balai. Si celui-ci est « rouge »,
c'est que les bouteilles de gaz actuellement en service sont vides. Pour le changement, voir pt.1.

Si malgré tout cela, le chalet n'a toujours pas de gaz, veuillez faire appel au gardien.

# Mode d'emploi pour l'alarme INCENDIE

**Important: L'alarme incendie n'est pas reliée aux pompiers (Tél. 118)**

Si l'alarme se déclenche dans le chalet, procédez comme suit:

1. Allez au tableau d'alarme situé tout à droite dans l'armoire à balais au rez.
   **Si le voyant Rouge est allumé, c'est qu'un détecteur incendie s'est déclenché dans le chalet.**
   Si le voyant Orange est allumé, il s'agit d'un dérangement.
   Si le voyant Vert est allumé, c'est que l'installation est en service normal.

2. Appuyez sur le bouton blanc "Arrêt Klaxon".

3. Allez contrôler qu'il n'y a de feu (fumée, chaleur trop importante) nulle part dans le chalet.
   Si un détecteur s'est déclenché, une lumière rouge clignote sur celui-ci.

   A l'étage des dortoirs, un rappel lumineux rouge en dessus des portes indique dans quelle pièce s'est déclenchée l'alarme.

4. **S'il y a le feu** quelque part dans le chalet, téléphonez au **118** en indiquant:

**Feu au chalet scout du Montperreux à la Vue-des-Alpes.** Accès difficile pour gros camion.

5. Procédez à l'évacuation des personnes du chalet.
6. Si possible, fermer Portes et Fenêtres.
7. Essayer de lutter contre l'incendie (extincteurs au rez à l'entrée du chalet, à la cuisine et à l'étage à l'entrée des dortoirs; eau à la cuisine et au sous-sol).

## Ne pas quitter le chalet en voiture (pas possible de croiser avec les camions du Service du Feu).

8. **Prévenir également le gardien en cas de feu.**
9. **Si il n'y a pas le feu**, après avoir contrôlé partout (dortoirs, salles du rez-de-chaussée, cheminée, cuisine, sous-sols), se rendre au tableau d'alarme et quittancer l'alarme en soulevant le clapet en appuyer sur "reset".

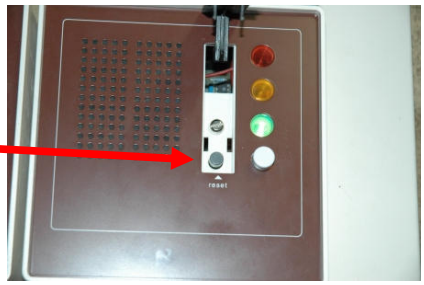

**Il arrive que l'alarme se déclenche en cas d'orage, lors de la mise en marche ou l'arrêt de la génératrice (en principe lumière Orange = Dérangement).**

Si malgré tout cela, l'alarme se remet en marche régulièrement, veuillez faire appel au gardien.

# Mode d’emploi pour le CHAUFFAGE

(sur votre demande, le chauffage peut être enclenché à l’avance par le gardien, afin que le chalet soit tempéré à votre arrivée).

1. Mise en marche à l'aide du bouton EIN/AUS. La lampe témoin verte doit s'allumer.

2. Eventuellement régler la température si nécessaire (réglage de base 20ºC).

**En cas de problème :**

- Essayer d'éteindre le chauffage, "bouton sur AUS", puis remettez le chauffage en marche.
- Attendez quelques minutes.
- Réessayer 3-4 fois si nécessaire.

Si malgré tout cela, le chalet n’a toujours pas de chauffage, veuillez faire appel au gardien.